


4. DETAILZEICHNUNGEN ZWEISCHALIGE WAND

4.3.4B BALKON/DACHTERRASSE – LOGGIEN, ERKER, TERRASSEN, DURCHFahrTEN

VERTIKALSCHNITT Loggien, Erker, Terrassen, Durchfahrten, Anschluss unten an Geschossdecke – Wandebene ohne Fenster/Tür

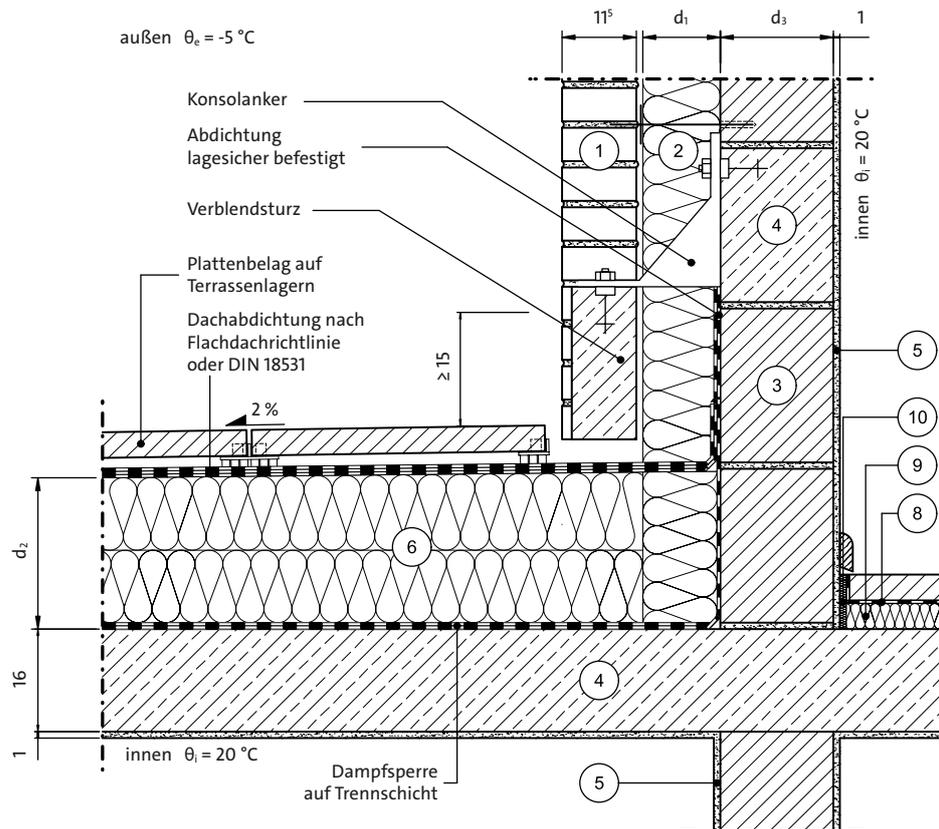

Optisch schönere Ausführungsvariante ohne sichtbare Abklebung.

BEZEICHNUNGEN* Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m ³]	λ [W/mK]	Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m ³]	λ [W/mK]
1	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99	7	Wärmetechnisch verbesserte Steinlage	0,115	-	0,33
2	Wärmedämmplatte als Vollämmung	d ₁	-	λ ₁	8	Estrich auf Trennlage	0,045	2000	1,4
3	Mauerwerk	d ₃	-	λ ₃	9	Trittschalldämmung	0,040	-	0,040
4	Stahlbeton	0,16	2300	2,3	10	Randdämmstreifen	0,01	-	0,040
5	Innenputz	0,01	1400	0,70					
6	Wärmedämmung (als Gefälledämmung)	d ₂	-	λ ₂					