


4. DETAILZEICHNUNGEN ZWEISCHALIGE WAND

4.6.3. DACH – TRAUFANSCHLUSS UNBEHEIZTER DACHRAUM

VERTIKALSCHNITT Traufanschluss zu unbeheiztem Dachraum, Steildach – Wandebene

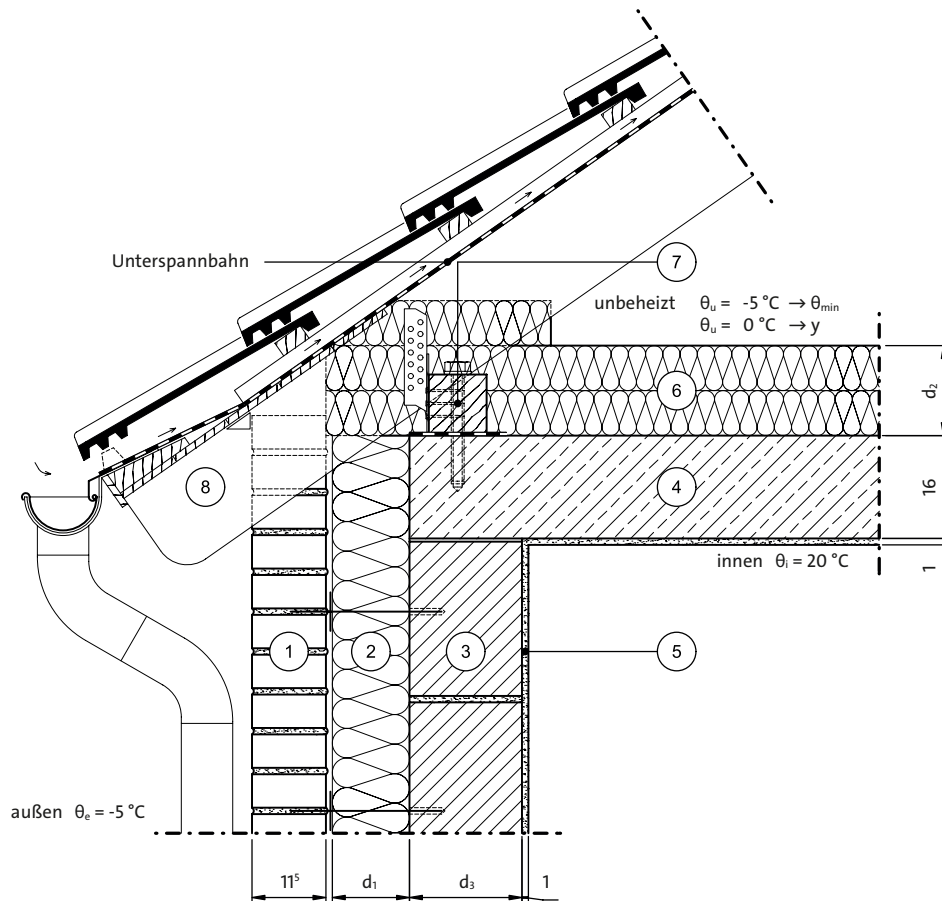

BEZEICHNUNGEN* Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m ³]	λ [W/mK]
1	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99
2	Wärmedämmplatte als Volldämmung	d ₁	-	λ ₁
3	Mauerwerk	d ₃	-	λ ₃
4	Stahlbeton	0,16	2300	2,3
5	Innenputz	0,01	1400	0,70
6	Wärmedämmung	d ₂	-	λ ₂

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m ³]	λ [W/mK]
7	Fußfette mit Sparrenpfettenanker	s.o.	500	0,13
8	Dachsparren	s.o.	500	0,13