


## 4. DETAILZEICHNUNGEN ZWEISCHALIGE WAND

### 4.6.6. DACH – ORTGANGANSCHLUSS AN AUFGEHENDER WAND

**VERTIKALSCHNITT** Ortganganschluss, Sparren- oder Pfettendach – mit Zwischensparrendämmung an aufgehender Wand

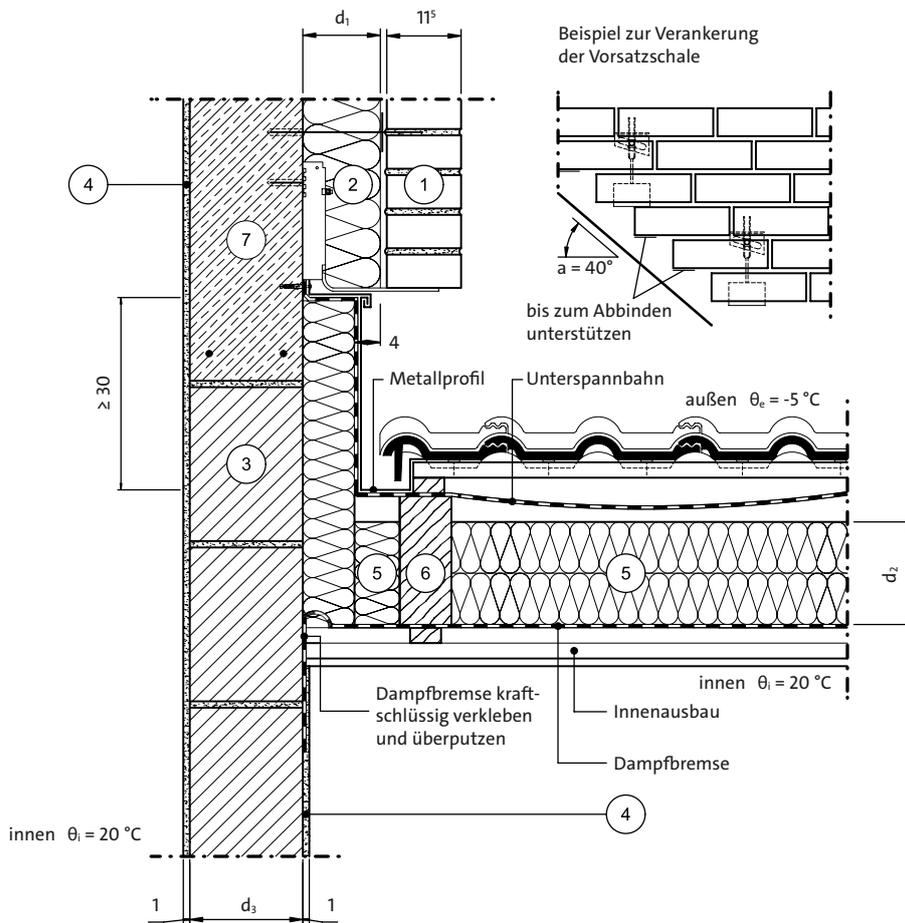

**BEZEICHNUNGEN\*** Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m <sup>3</sup> ]	λ [W/mK]	Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m <sup>3</sup> ]	λ [W/mK]
1	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99	7	Ringanker	d <sub>3</sub>	2300	2,3
2	Wärmedämmplatte als Volldämmung	d <sub>1</sub>	-	λ <sub>1</sub>					
3	Mauerwerk	d <sub>3</sub>	-	λ <sub>3</sub>					
4	Innenputz	0,01	1400	0,70					
5	Wärmedämmung	d <sub>2</sub>	-	λ <sub>2</sub>					
6	Dachsparren	s.o.	500	0,13					