


4. DETAILZEICHNUNGEN ZWEISCHALIGE WAND

4.6.4. DACH – ORTGANGANSCHLUSS ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG

VERTIKALSCHNITT Ortganganschluss, Sparren- oder Pfettendach – mit Zwischensparrendämmung

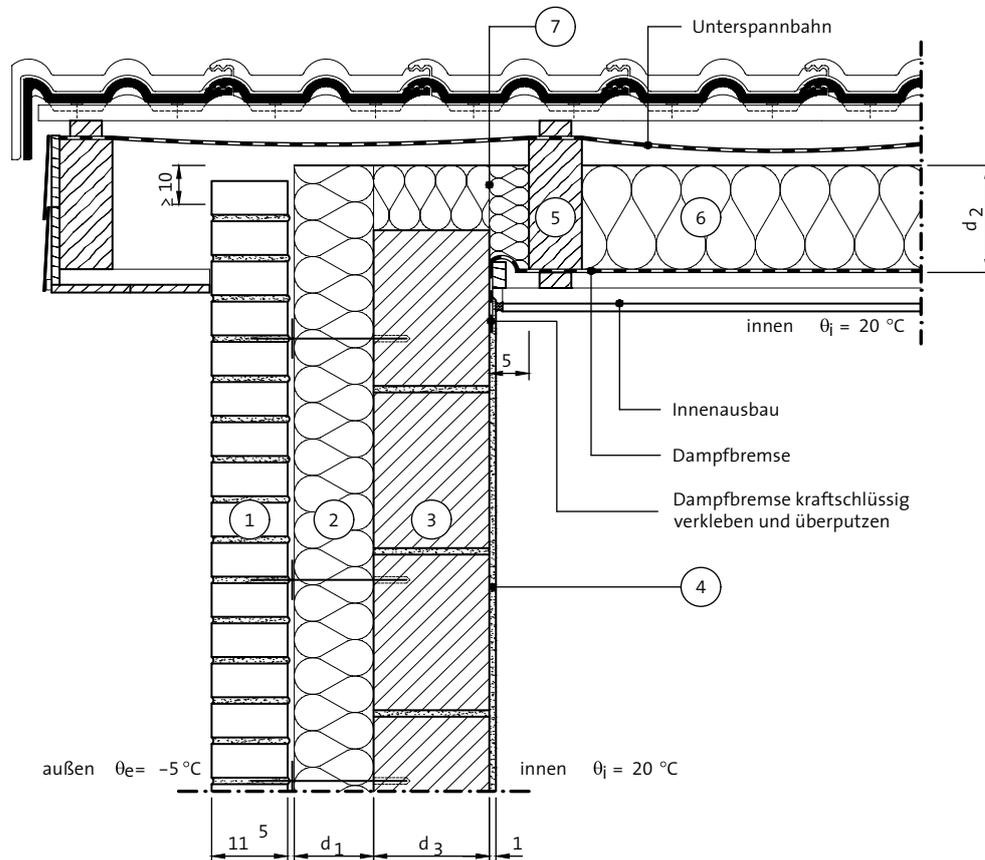

BEZEICHNUNGEN* Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m ³]	λ [W/mK]	Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m ³]	λ [W/mK]
1	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99	7	Wärmedämmung	0,10	-	0,040
2	Wärmedämmplatte als Vollämmung	d ₁	-	λ ₁					
3	Mauerwerk	d ₃	-	λ ₃					
4	Innenputz	0,01	1400	0,70					
5	Dachsparren	s.o.	500	0,13					
6	Wärmedämmung	d ₂	-	λ ₂					