


4. DETAILZEICHNUNGEN ZWEISCHALIGE WAND

4.6.6. DACH – ORTGANGANSCHLUSS AN AUFGEHENDER WAND

VERTIKALSCHNITT Ortganganschluss, Sparren- oder Pfettendach – mit Zwischensparrendämmung an aufgehender Wand

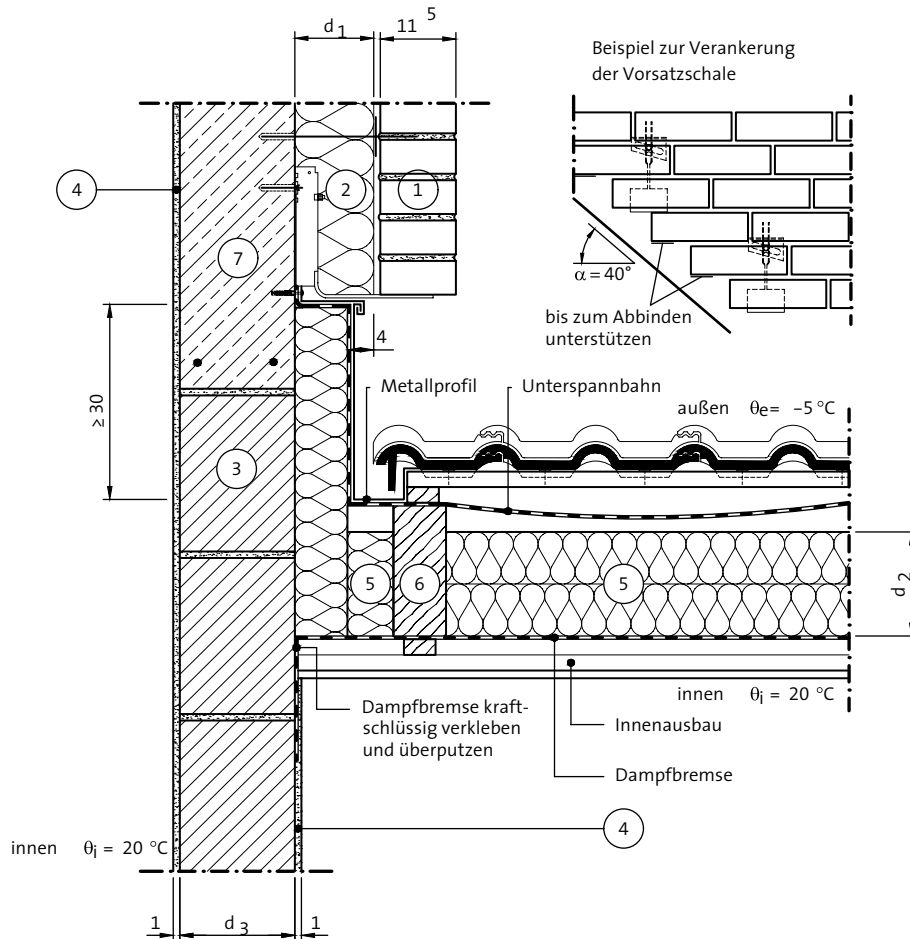

BEZEICHNUNGEN* Die angegebenen Werte können je nach eingesetztem Baustoff unterschiedlich sein.

Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m³]	λ [W/mK]	Nr.	Bauteil	s [m]	p [kg/m³]	λ [W/mK]
1	Verblendmauerwerk	0,115	1800	0,99	7	Ringanker	d ₃	2300	2,3
2	Wärmedämmplatte als Volldämmung	d ₁	-	λ ₁					
3	Mauerwerk	d ₃	-	λ ₃					
4	Innenputz	0,01	1400	0,70					
5	Wärmedämmung	d ₂	-	λ ₂					
6	Dachsparren	s.o.	500	0,13					